

仕様設定
環境対応

節電モード移行時間を変更する

機能名：節電機能（低電力モード、スリープモード） TCO削減

本機を一定時間使用しないと節電モードに入ります。節電機能は2つ。

① 低電力モード

操作パネルや定着部の電力を下げます。



ZZZ...

② スリープモード

ハードディスクなどへの電力供給を停止することで低電力モードよりさらに電力を下げます。



最終操作

設定時間経過

① 低電力モード

設定時間経過

② スリープモード

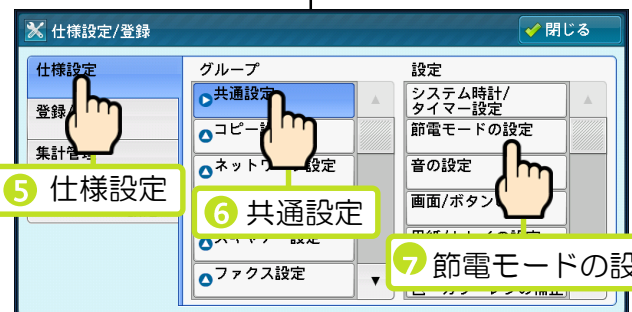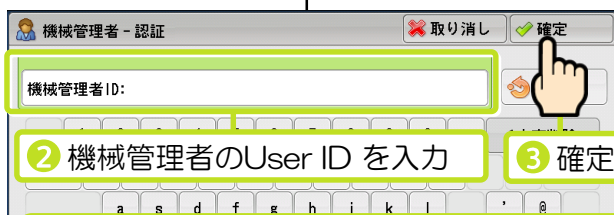

Point

パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、[次へ]を押し、パスワードを入力してから[確定]を押します。

次ページへ

設定項目	現在の設定値
1. 節電モード移行時間	低電力:240分 スリープ:240分
2. 自動プリント後の節電モード	15秒後に移行する
3. 節電解除の制御	使用する部分のみ解除する
4. 電源の自動制御	しない
5. Smart WelcomEyes	稼働する

閉じる

確認/変更

9 確認/変更

設定項目	現在の設定値
1. 節電モード移行時間	低電力: 15分 スリープ: 60分
2. 自動プリント後の節電モード	15秒後に移行する
3. 節電解除の制御	使用する部分のみ解除する
4. 電源の自動制御	しない
5. Smart WelcomEyes	稼働する

閉じる

確認/変更

13 閉じる

1. 節電モード移行時間	取り消し	決定
最終操作から低電力モードまで (1~240)		
15分		
最終操作からスリープモードまで (1~240)		
60分		

12 決定

10 最終操作から
① 低電力モードに
移行するまでの
時間を設定

11 最終操作から
② スリープモードに
移行するまでの
時間を設定

仕様設定/登録	グループ	設定
登録/変更	共通設定	システム時計/タイマー設定
集計管理	コピー設定	節電モード
認証/セキュリティ設定	ネットワーク設定	音の設定
	プリンター設定	画面/ボタンの設定
	スキャナー設定	用紙/トレイの設定
	ファクス設定	画質の設定/色・カラーレジの補正

閉じる

14 閉じる

Finish

Point

[最終操作からスリープモードまで] の時間は、
[最終操作から低電力モードまで] の時間より大きくなるように設定します。

